


agRima



POWER - SPEED - CONTROL

www.agrimasprayer.com

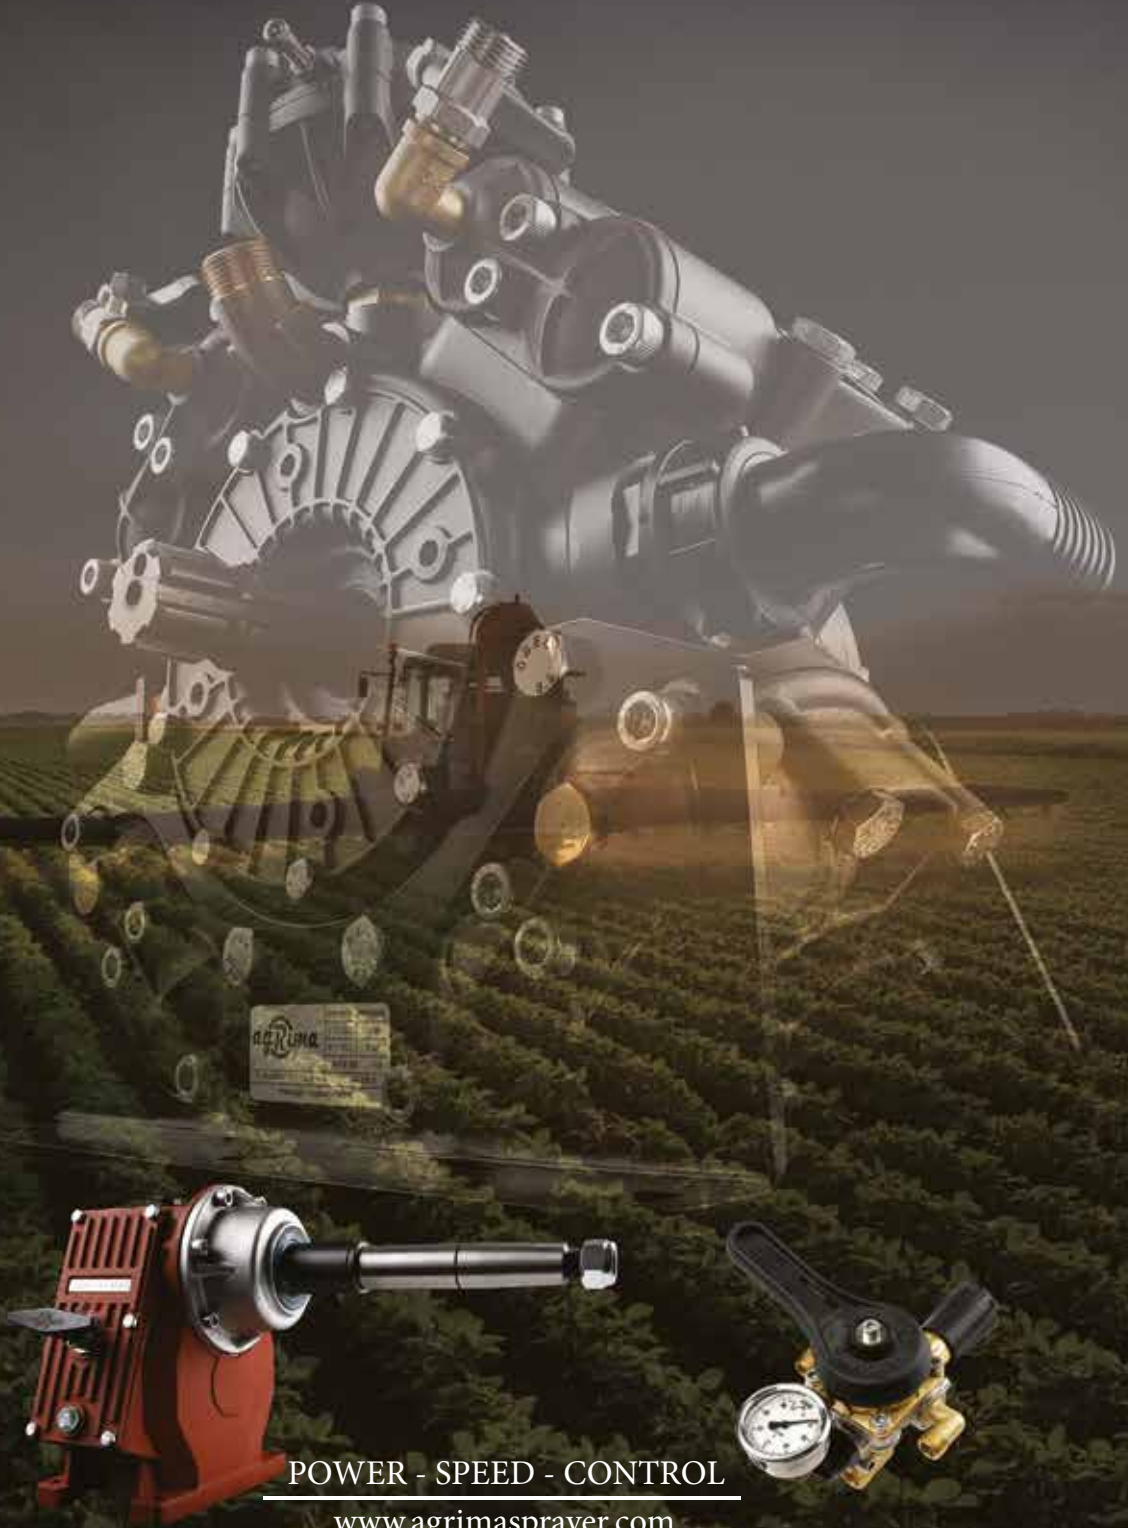



HAKKIMIZDA

Firmamız, 1986 yılından beri faaliyet gösteren profesyonel bir metal işleme firmasıdır. Dökme demir, dövme çelikler, çelik çubuklar, dökme alüminyum ve pirinç malzemeleri işlenmektedir. Firmamız; otomatik, iş makinası, beyaz eşya, vana ve makine gibi sektörlerden oluşan geniş ve esnek üretim ağına sahiptir. 2015 yılından itibaren Agrima markası ile tarım makinalarında kullanılan şanzıman, pompa ve kumanda üretimlerine başlamıştır



AR-GE

Produce products to customer needs, requirements and high quality, Parallel to the developments in world technologies. Customer requirements, demand for affordable and high quality, designed using CAD-CAM programs are produced in their own molds and fixtures context. Custom designs are designed very quickly in the direction of customer needs and presented to the service of the customers

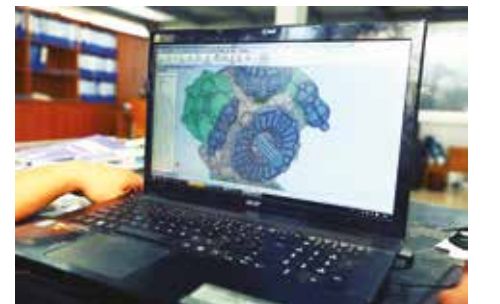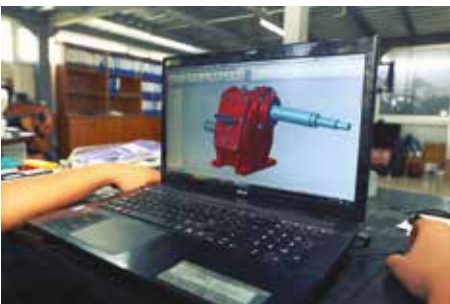

ÜRETİM

Ürünlerin; hammaddeden montaja kadar olan bütün proselerini bünyesinde de bulundurarak; yatay işlem merkezleri, dik işlem merkezleri, CNC dik tornalar, CNC dişli açma tezgahları, konusunda uzman ve kalifiye ekip ile müşteri taleplerini tam zamanında üretim felsefesiyle karşılamaktadır.



KALİTE

Teklojinin getirdiği en modern kaliteli ölçüm cihazları ile her türlü boyutsal ölçümler yapılmaktadır. CMM (3 Boyutlu Ölçüm Tezgahı) sertlik ölçüm cihazı, profil projeksiyon, yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı ve işe özel ölçümaletleri kullanılarak üretim yapılmaktadır.



MONTAJ

Konusunda uzman ekip ile ürünlerin montajı yapılmaktadır. Montaj sonrası ürünler sızdırmazlık, basınç, sıcaklık ve debi testine tabi tutulmaktadır. Hatasız ürün kalitesi ile ürünlerin sevkiyatı gerçekleştirilmektedir





AGR 903 C/SP cod. 1702

Teknik Özellikler			
AGR Code	1702	RPM	550
Version	AP C/SP	Weight (Kg)	30.8
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	91.9	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	24.3	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	9.1	Max Temperature(°C)	60



AGR 903 C/C cod. 1703

Teknik Özellikler			
AGR Code	1703	RPM	550
Version	AP C/C	Weight (Kg)	30.8
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	91.9	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	24.3	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	9.1	Max Temperature(°C)	60



AGR 903 C/F cod. 1704

Teknik Özellikler			
AGR Code	1704	RPM	550
Version	AP C/F (Ø1"?)	Weight (Kg)	30.8
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	91.9	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	24.3	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	9.1	Max Temperature(°C)	60



AGR 1053 C/SP cod. 1752

Teknik Özellikler			
AGR Code	1752	RPM	550
Version	AP C/C	Weight (Kg)	31.2
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	102.4	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	27	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	12.1	Max Temperature(°C)	60



AGR 1053 C/C cod. 1753

Teknik Özellikler			
AGR Code	1753	RPM	550
Version	AP C/C	Weight (Kg)	31.2
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	102.4	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	27	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	12.1	Max Temperature(°C)	60



AGR 1053 C/F cod. 1755

Teknik Özellikler			
AGR Code	1755	RPM	550
Version	AP C/F	Weight (Kg)	31.2
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	102.4	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	27.1	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	12.1	Max Temperature(°C)	60



AGR 1203 C/SP cod. 1758

Teknik Özellikler			
AGR Code	1758	RPM	550
Version	AP C/SP	Weight (Kg)	31.2
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	115.8	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	30.6	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	13.6	Max Temperature(°C)	60



AGR 1203 C/C cod. 1759

Teknik Özellikler			
AGR Code	1759	RPM	550
Version	AP C/C	Weight (Kg)	31.2
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	115.8	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	30.6	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	13.6	Max Temperature(°C)	60



AGR 1203 C/F cod. 1760

Teknik Özellikler			
AGR Code	1760	RPM	550
Version	AP C/F (Ø1"?)	Weight (Kg)	31.2
Piston	3	Size (mm) - L	378
Max Akış (lpm)	115.8	Size (mm) - H	386
Max Akış (gpm)	30.6	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	13.6	Max Temperature(°C)	60



AGR 1604 C/SP cod. 1718

Teknik Özellikler			
AGR Code	1718	RPM	550
Version	AP C/C	Weight (Kg)	40
Piston	4	Size (mm) - L	432
Max Akış (lpm)	153	Size (mm) - H	413
Max Akış (gpm)	40.4	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	18.6	Max Temperature(°C)	60



AGR 1604 C/C cod. 1719

Teknik Özellikler			
AGR Code	1719	RPM	550
Version	AP C/SP	Weight (Kg)	40
Piston	4	Size (mm) - L	432
Max Akış (lpm)	153	Size (mm) - H	413
Max Akış (gpm)	40.4	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	18.6	Max Temperature(°C)	60




AGR 1604 C/F cod. 1720

Teknik Özellikler			
AGR Code	1720	RPM	550
Version	AP C/F (Ø1"3/8)	Weight (Kg)	40
Piston	4	Size (mm) - L	432
Max Akış (lpm)	153	Size (mm) - H	413
Max Akış (gpm)	40.4	Size (mm) - W	427
Max Basınç (bar)	50	Suction (mm)	ø 40
Max Basınç (psi)	725	Outlet (mm)	ø 34
Güç(Hp)	18.6	Max Temperature(°C)	60




Büyük Şanzıman D-21A

DEVİR ARTIRMA (INTESE) (SPEED INCREASING UNIT)	Oran (Ratio) 	Giriş (Input) 	Güç İhtiyacı (Input Power) 	Ağırlık (Weight) 	Yağ (Grease) 	
	Devri (r.p.m.)	HP	Kw	kg	lt (Qty) SAE-90EP	
	1:3.61 1:4.53	540	55	40.5	31	1.8
	Dişli Düzeni (Gear Arrangement)		Silindirik Kaplinler (Cylindrical Couplings)			
	 In	Sarmal (Helix)	Diş Sayısı (Teeth Number)		Modül (Module)	
21			22	M		
15			68	2.5		
18			65	2.5		
Malzeme Cinsi (Materials)						
Gövde (Casing)	Giriş Mili (Input Shaft)	Çıkış Mili (Output Shaft)		Cavuş Dişliler (Spur Gear)		
GU20 (Şifre yoktur)	20 MnCr5	16GNi4		16GNi4		

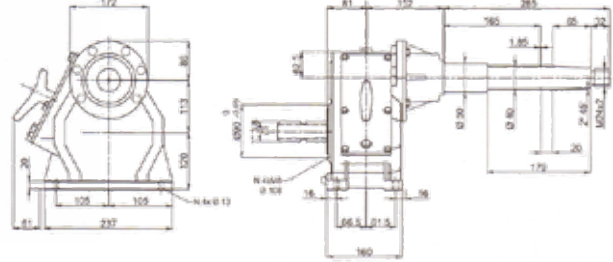

Büyük Şanzıman D-21B


DEVRİ ARTIRMA ÜNİTESİ (SPEED INCREASING UNIT)	Oran (Ratio)	Giriş (Input) Devri (r.p.m.)	Güç İhtiyacı (Input Power) HP	Kw	Ağırlık (Weight) kg	Yağ (Grease) lt (Qty) SAE90EP
	1:3.61 1:4.53	540	55	40.5	31	1.8
	Dişli Düzeni (Gear Arrangement)		Silindirik Kaplinler (Cylindrical Couplings)			
		Sarmal (Helix)	Diş Sayısı (Teeth Number)		Modül (Module)	
			21	22	M	
			15	68	2.5	
			18	65	2.5	
Malzeme Cinsi (Materials)						
Gövde (Casing)	Giriş Mili (Input Shaft)	Çıkış Mili (Output Shaft)		Cavuş Dişliler (Spur Gear)		
GA400 (Siyah döküm)	20 MnCr5	16CrNi4		16CrNi4		

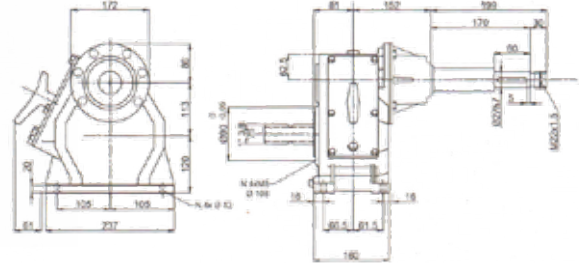

Büyük Şanzıman D-21C

DEVİR-ARTIRMA ÜNİTESİ
(SPEED INCREASING UNIT)

Oran (Ratio) 	Giriş (Input) Devri (r.p.m.)	Güç İhtiyacı (Input Power) HP  Kw	Ağırlık (Weight) kg 	Yağ (Grease) lt (Qty) SAE90EP 
1:3.61 1:4.53	540	55 40.5	55	1.8
Dişli Düzeni (Gear Arrangement)		Silindirik Kaplinler (Cylindrical Couplings)		
 In	Sarmal (Helix)	Diş Sayısı (Teeth Number)		Modül (Module)
		21	22	M
		15	68	2.5
		18	65	2.5
Malzeme Cinsi (Materials)				
Gövde (Casing) Cast Iron (Grey cast iron)	Giriş Mili (Input Shaft) 20 MnCr5	Çıkış Mili (Output Shaft) 16CrNi4	Cavuş Dişliler (Spur Gear) 16CrNi4	

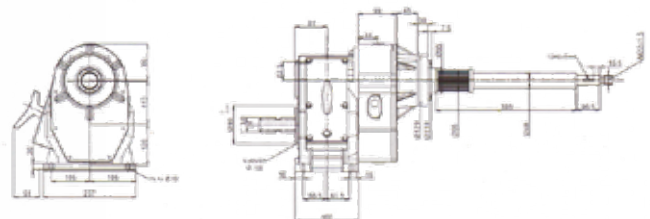

[illegible]



Galvaniz Fanı



Boyalı Fanı



Krom Fanı



Plastik Pervane



Alüminyum Gövdeli Pervane



Tabanca Uzun



Tabanca Seramik Uzun



Tabanca Tetikli



Tabanca Tetikli Homon



Agrıma 200 BR

Debi (l / min)	200
Basınç (bar)	50
Ağırlık (kg)	3



Agrıma 200 AL

Debi (l / min)	200
Basınç (bar)	50
Ağırlık (kg)	2.9



Pirinç Turbo Atomizör
Damla Kesici



Pirinç Turbo Atomizör
Ayarsız Damla Kesici



Yüksek Basınç Filtresi



Mini Filtre



www.agrimasprayer.com.com - info@agrimasprayer.com.com
Phone : +90 236 233 1150 - Fax: +90 236 233 1110
Adress : İnönü Mahallesi 24. Sokak No: 2 Yunusemre / MANİSA